

Freno a pinza DH 010 PFK

attivato pneumaticamente – rilasciato a molla

RINGSPANN®



Caratteristiche


	Codice
Freno a pinza	D
Montaggio ortogonale al disco freno	H
Grandezza 010	010
Attivato pneumaticamente	P
Rilasciato a molla	F
Senza registrazione del consumo elementi d'attrito	K
Pistone di pressione 610	610
Pistone di pressione montato centralmente	M
Spessore del disco freno 12,5 mm	12

Esempio d'ordine

Freno a pinza DH 010 PFK, pistone di pressione 610, pistone di pressione montato centralmente, spessore del disco freno 12,5 mm:

DH 010 PFK - 610 M - 12

Dati tecnici

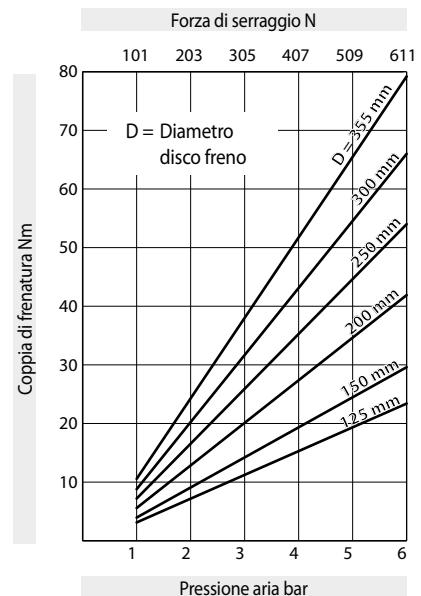


La coppia di frenatura indicata nella tabella è calcolata con un coefficiente di attrito teorico di 0,4.

Pressione aria: max. 6 bar

Volume aria: max. 10 cm³
ad attivazione

Peso: 1,1 kg

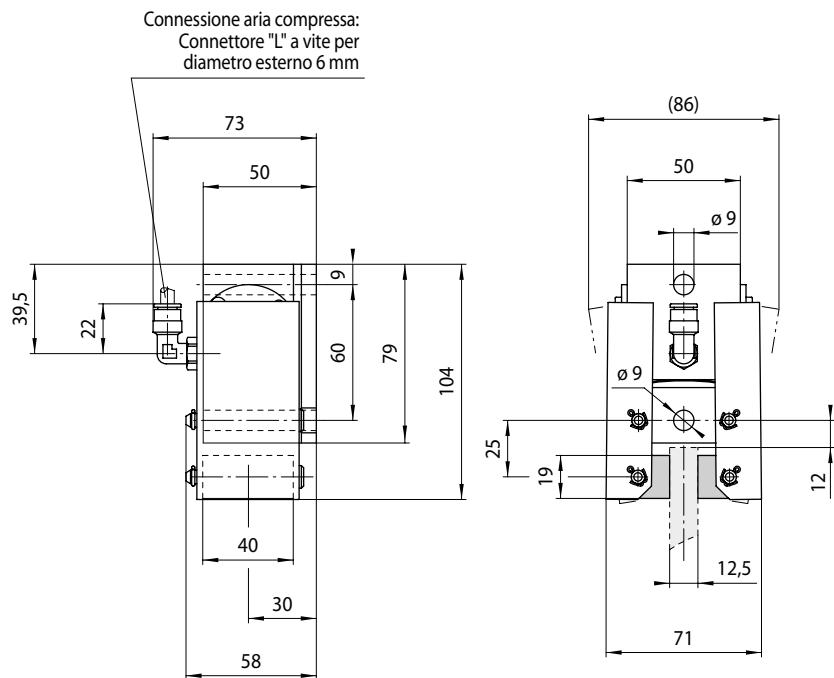

Valori tra parentesi in caso di massimo consumo degli elementi frenanti.

50-2